

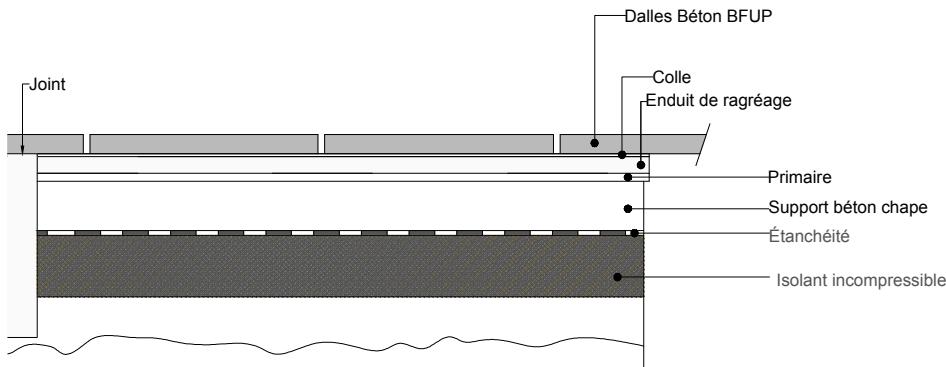



# DALLES DE SOL À COLLER AU SOL

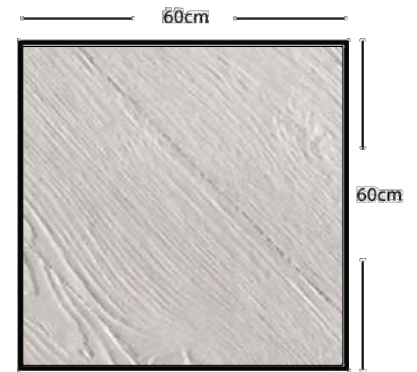

Coupe principe- Fondation Dalles à coller sur sol

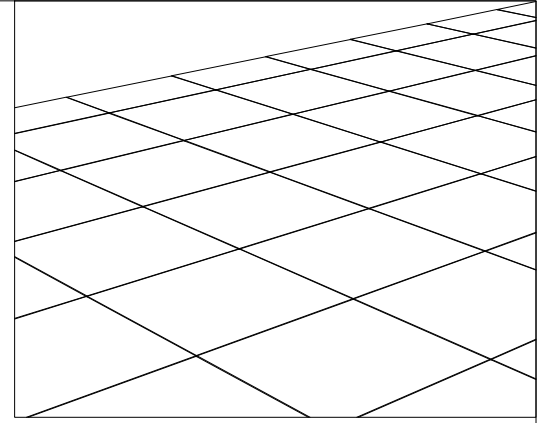

15mm d'épaisseur

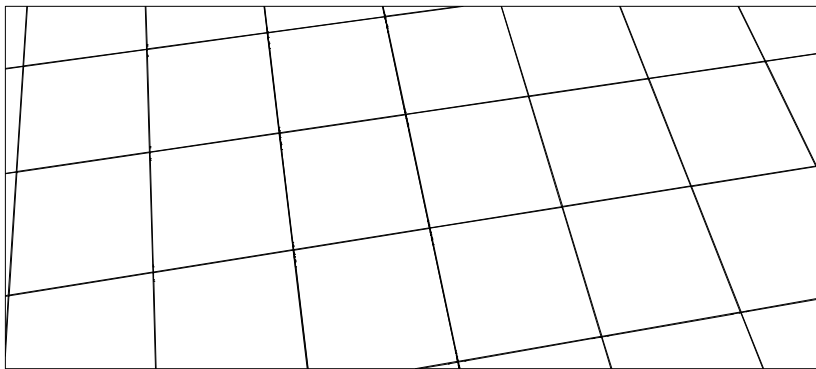

Dimensions	60X60cm
15mm à coller	
Poids à partir de 12kg/unité	

## Couleur base

-  Blanc Yaute
-  Gris Euritsua
-  Gris Argia
-  Gris iluna

## Finitions

-  Dalle Pointe de Hongrie

## Béton Fibré à Haute Performance (BFUHP)

Résistance mécanique 180 MPa  
 Tenu au Gel / Dégel (sur 300 cycles) 100 %  
 Entretien supprimé  
 Très faible porosité  
 Faible consommation en énergie  
 Durabilité assurée  
 Résistances aux agressions extérieures

Résistance à la compression 50 kPa  
 Conductivité thermique Vmax 38 mW/(m.K)  
 Masse volumique 14 kg/m<sup>3</sup>

Performances thermique  
 Coefficient linéique  $f = 0,35 \text{ W/(m.k)}$



Dalle Pointe de Hongrie



323 Chemin de Meurat  
 74 540 CUSY  
 04 50 32 68 10  
 contact@lmb.fr